



ELEVAH® 65 MOVE LIGHT

Maksymalna wysokość robocza	6,5 m
Maksymalna udźwig	150 kg
Operatorzy	1
Wykorzystanie	Wewnątrz
A Wysokość w stanie złożonym	1700 mm
B Minimalna wysokość podstawy kosza od podłoża	400 mm
C Maksymalna wysokość podstawy kosza od podłoża	4345 mm
D Wymiary podstawy	1280 mm
E	780 mm
F Wewnętrzne wymiary kosza	770 mm
G	790 mm
Ciężar maszyny	538 kg
Zasilanie	24 V
Akumulator	2 Pb Kwas 12V 105Ah
ładowarka	110V – 220V
Gradient, który można pokonać na wysokości	2,5 %
H Maksymalny stopień nachylenia	15 %
Wymiary kół pędnych	Ø 230 x 60 mm
Wymiary kół obrotowych	Ø 200 x 50 mm
Wewnętrzny promień skrętu	0
Zewnętrzny promień skrętu	1095 mm
Maksymalna prędkość unoszenia/opuszczania	0,2 m/s
Maksymalna prędkość jazdy (z koszem opuszczonym - na wysokości)	4 km/h - 1km/h
I Maksymalny nacisk na koło przy pełnym obciążeniu*	1,9 kN
Cykle pracy przy naładowanych bateriach**	130

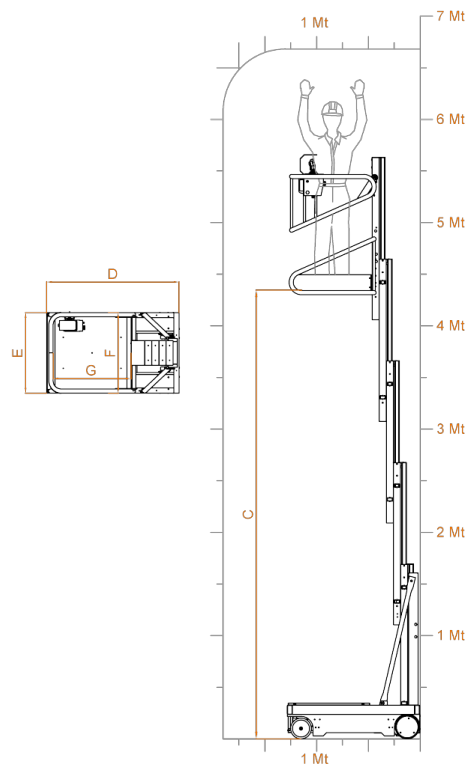

538
Kg

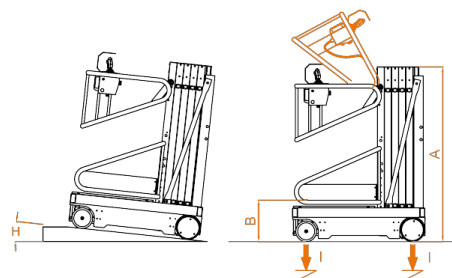

* Maksymalny nacisk przy uwzględnieniu, że ciężar podnosznika plus maksymalne obciążenie kosza są rozłożone całkowicie po jednej stronie urządzenia (obciążenie całkowicie asymetryczne).

** Za cykl pracy rozumie się ruch do 20 m oraz pełne podnoszenie i opuszczanie przy maksymalnej wysokości i z regulacją platformy ładowania.



Zgodne z normą EN280, zatwierdzone do użytku wewnętrznego w środowisku bezwietrznym.